


ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

Элементы линий раздачи «Премьер» могут изготавливаться из «кашированного» (декорированного под дерево) металла. Цена линии раздачи из «кашированного» металла аналогична цене линии раздачи из нержавеющей стали.

По умолчанию элементы линий раздачи изготавливаются из нержавеющей стали.

Кашированные позиции изготавливаются под заказ.

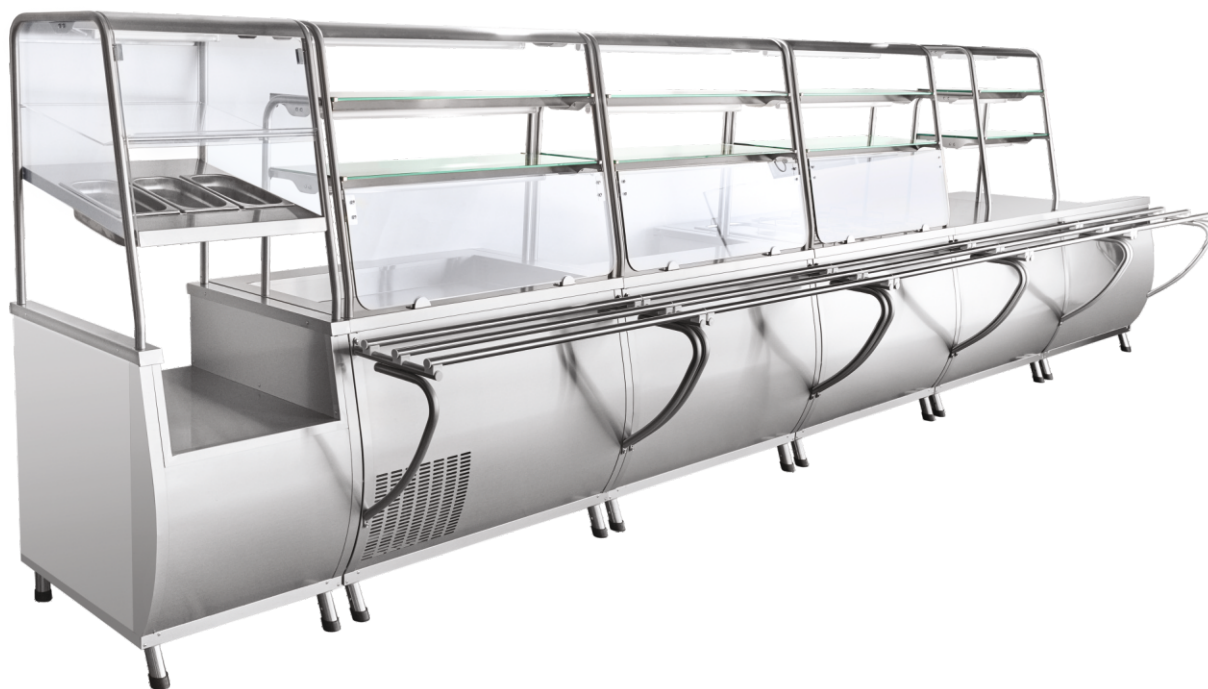



ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

ПРИЛAVOK ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ С ХЛЕБНИЦЕЙ ПСПХ-70Т



ПСПХ-70Т



Параметры	ПСПХ-70Т / кашир.
Код изделия	1031 / 1032
Номинальное напряжение, В	230
Количество ламп освещения, шт.	1
Мощность ламп освещения, Вт	6
Комплект габаритностей	3х GN1/3-100
Габаритные размеры, мм	630x766x1624
Масса, кг	56

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК ПВВ(Н)-70Т-НШ, ПВВ(Н)-70Т-01-НШ



ПВВ(Н)-70Т-НШ



Параметры	ПВВ(Н)-70Т-НШ	ПВВ(Н)-70Т-01-НШ
Код изделия	1426	1427
Установленный номинальный ток в А	2,36	3,36
Номинальное напряжение, В	230	230
Полезный объем ванны, м³	0,042	0,058
Демонстрационная площадь прилавка, м²:		
полки (-ок)	0,64	0,87
ванны и/или столешницы	0,49	0,68
суммарная	1,13	1,55
Температура воздуха полезного объема витрины, °С	+1...+10	+1...+10
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,4	5,4
Номер хладагента	R404А	R404А
Общая масса хладагента, +/-0,02 кг	0,23	0,45
Количество ламп освещения, шт.	3	3
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x89	1340x510x89
Габаритные размеры, мм	1120x766x(1024)x1624	1500x766x(1024)x1624
Масса, кг	113	153

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»



ПВВ(Н)-70Т-01-НШ

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК ПВВ(Н)-70Т-С-НШ, ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ



ПВВ(Н)-70Т-С-НШ

Параметры	ПВВ(Н)-70Т-С-НШ	ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ
Код изделия	1428 / 7760	1429 / 7761
Установленный номинальный ток в А, (Вт)	3,93 (671)	5,34 (1149)
Номинальное напряжение, В	230	230
Полезный объем, м³:		
витрины	0,41	0,6
ванны	0,083	0,12
суммарный	0,493	0,72
Демонстрационная площадь прилавка, м²:		
ванны и/или столешницы	0,49	0,68
полок витрины	1,34	1,82
суммарная	1,83	2,5
Температура воздуха полезного объема витрины, °С	+5..+15	+5..+15
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	7,6
Номер хладагента	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	0,38	0,51
Количество ламп освещения, шт.	2	2
Количество gastronorm GN 1/1, шт.	3	4
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x174	1340x510x174
Габаритные размеры, мм	1120x770(1025)x1700	1500x770(1025)x1700
Масса, кг	160	200

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»



ПВВ(Н)-70Т-С-01-НШ

ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ТЕПЛОВОЙ ПВТ-70Т



ПВТ-70Т

Параметры	ПВТ-70Т
Код изделия	801089
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,369
Номинальное напряжение, В	230
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт.	3
Количество терморегуляторов, шт	1
Расход электроэнергии для поддержания температуры, кВт*ч	1,2
Диапазон регулирования температуры в витрине (в шкафу), °С	20...85
Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60°С	60+/-5
Рабочая температура на столешнице, °С, при установке терморегулятора на 60°С	60+/-10
Время разогрева до рабочей температуры, мин	40
Полезный объем витрины, м³	0,41
Демонстрационная площадь витрины, м²	1,34
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x65
Габаритные размеры, мм	1120x766(1024)x1703
Масса, кг	121

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

МАРМИТЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ПМЭС-70Т, ПМЭС-70Т-01



ПМЭС-70Т



ПМЭС-70Т-01

Параметры	ПМЭС-70Т	ПМЭС-70Т-01
Код изделия	1028	2373
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,156	3,216
Номинальное напряжение, В	400/230	400
Количество ламп освещения, шт.	3	3
Количество конфорок, шт.	2	3
Количество полок, шт.	2	2
Время разогрева рабочей поверхности до 400°С, мин	20	20
Диаметр конфорки, мм	220+/-0,5	220+/-0,5
Площадь поверхности полок, м²	0,64	0,87
Габаритные размеры, мм	1120x766(1024)x1624	1500x766(1024)x1624
Масса, кг	104	136

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД (паровых) **ЭМК-70Т, ЭМК-70Т-01**



ЭМК-70Т



ЭМК-70Т-01



Параметры	ЭМК-70Т	ЭМК-70Т-01
Код изделия	801022	802372
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,036	3,036
Номинальное напряжение, В	230	230
Количество ламп освещения, шт.	3	3
Количество ТЭН-ов/ПЭН-ов, шт.	2	3
Количество полок, шт.	2	2
Объем воды, заливаемый в ванну, дм ³	10	15
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин	20	30
Демонстрационная площадь полок, м ²	0,64	0,87
Комплект габаритностей	1xGN1/1-150	2xGN1/1-150
	2xGN1/2-150	2xGN1/2-150
	3xGN1/3-150	3xGN1/3-150
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x180	1340x510x180
Габаритные размеры, мм	1120x766(1024)x1624	1500x766(1024)x1624
Масса, кг	114	150

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ПГН-70Т, ПГН-70Т-01



ПГН-70Т



ПГН-70Т-01



Параметры	ПГН-70Т	ПГН-70Т-01
Код изделия	801065	802374
Номинальное напряжение, В	230	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт.	2	2
Количество ламп освещения, шт.	3	3
Номинальная мощность лампы освещения, Вт	20	36
Площадь полок, м²	0,43	0,64
Габаритные размеры, мм	1120x766(1024)x1624	1500x766(1024)x1624
Масса, кг	81	102

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

КАССОВАЯ КАБИНА КК-70Т



Параметры	КК-70Т
Код изделия	801041
Номинальное напряжение, В	230
Количество розеток со штырями заземления 16 А, шт.	1
Габаритные размеры, мм	1120x766(1024)x852
Масса, кг	58

ПРИЛАВОК ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК ПТЗ-70Т-80



Параметры	ПТЗ-70Т-80
Код изделия	005761
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,6
Номинальное напряжение, В	230
Время разогрева тарелок, мин	50
Расход электроэнергии для поддержания температуры тарелок 60°C, кВт*ч	0,3
Температура нагрева нижних тарелок, °С, не более	60
Температура нагрева верхних тарелок, °С, не менее	30
Максимальная загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт.	80
Количество ТЭН-ов, шт.	2
Количество терморегуляторов, шт	2
Габаритные размеры, мм	630x766(1024)x(852)880
Масса, кг	63

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

КАССОВАЯ КАБИНА КК-70Т



Параметры	КК-70Т
Код изделия	801041
Номинальное напряжение, В	230
Количество розеток со штырями заземления 16 А, шт.	1
Габаритные размеры, мм	1120x766(1024)x852
Масса, кг	58

ПРИЛAVOK ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТAРЕЛОК ПТЭ-70Т-80



Параметры	ПТЭ-70Т-80
Код изделия	005761
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,6
Номинальное напряжение, В	230
Время разогрева тарелок, мин	50
Расход электроэнергии для поддержания температуры тарелок 60°C, кВт*ч	0,3
Температура нагрева нижних тарелок, °C, не более	60
Температура нагрева верхних тарелок, °C, не менее	30
Максимальная загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт.	80
Количество ТЭН-ов, шт.	2
Количество терморегуляторов, шт	2
Габаритные размеры, мм	630x766(1024)x(852)880
Масса, кг	63

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ МН-70Т, МП-45Т, МП-90Т, МП-45Т-01, МП-90Т-01



МН-70Т



МП-45Т



Модули поворотные предназначены для кратковременного хранения и раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки на столе термостата с напитками.

Параметры	МН-70Т	МП-45Т	МП-90Т	МП-45Т-01	МП-90Т-01
Код изделия	803564	801101	801064	801111	801040
Габаритные размеры, мм	630x766(1024)x852	611x766(1016)x852	996x770(1025)x850	786x760x850	1432x745x850
Угол поворота, °	-	45	90	45	90
Масса, кг	30	24	32	30	40

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ МН-70Т, МП-45Т, МП-90Т, МП-45Т-01, МП-90Т-01



МП-90Т



МП-45Т-01


ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «ПРЕМЬЕР»




МП-90Т-01



ПСПХ-70Т

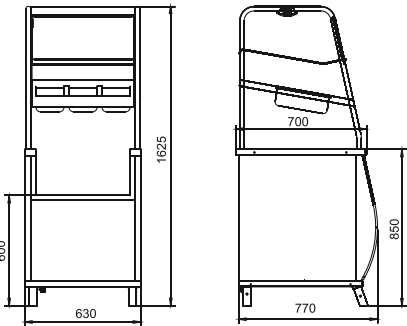


ПБВ(Н)-70Т-НШ

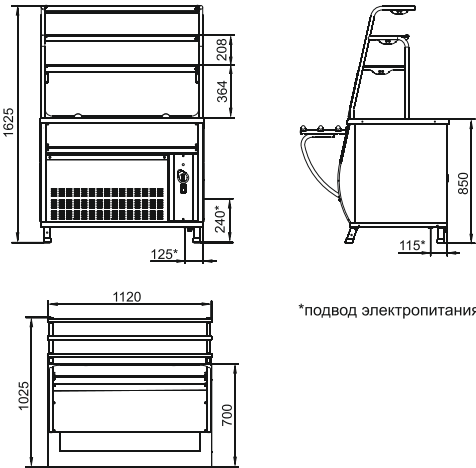


*подвод электропитания


ПБВ(Н)-70Т-01-НШ

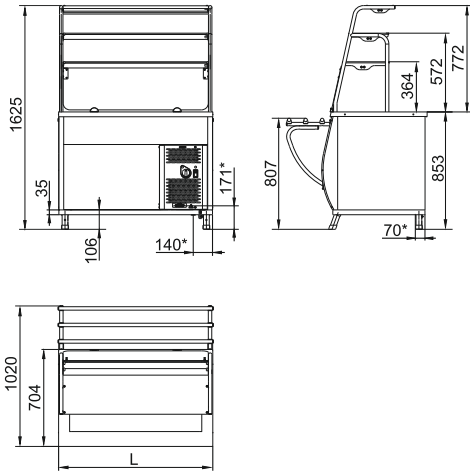


ПБВ(Н)-70Т-С-НШ

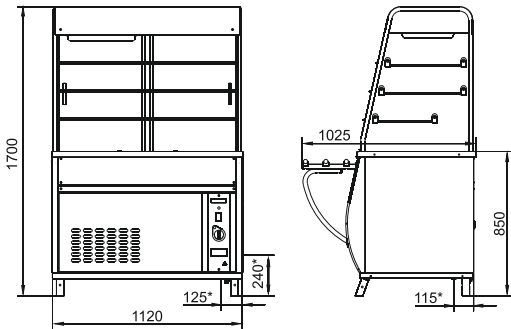

ПБВ(Н)-70Т-С-01-НШ

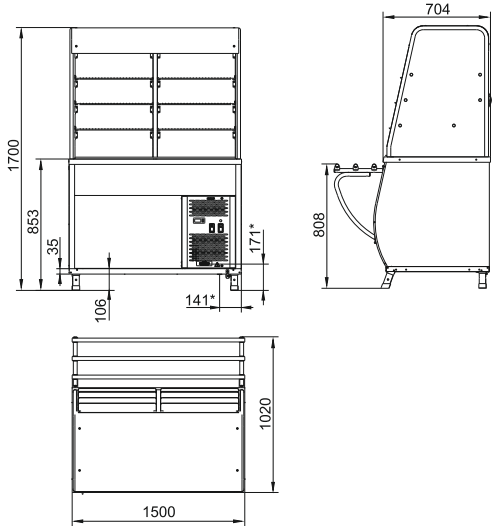


ПВТ-70Т

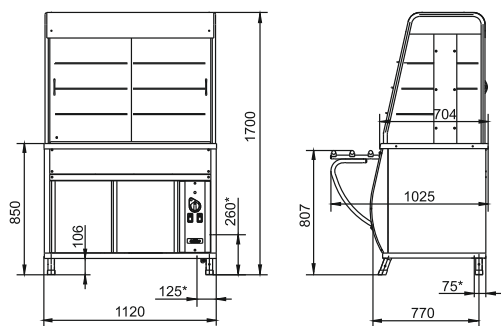


*подвод электропитания


ПМЭС-70Т

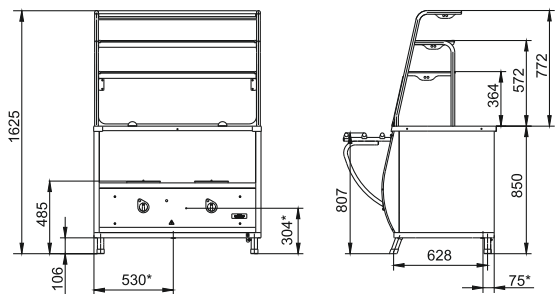


*подвод электропитания




ПМЭС-70Т-01

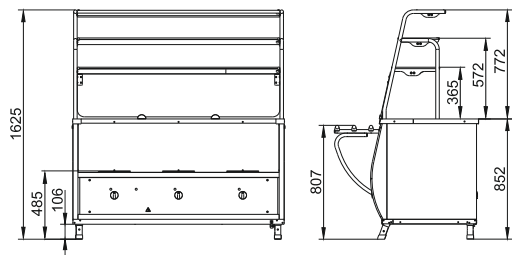


*подвод электропитания




ЭМК-70Т

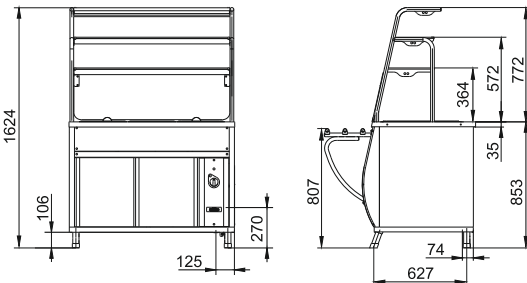


*подвод электропитания




ЭМК-70Т-01

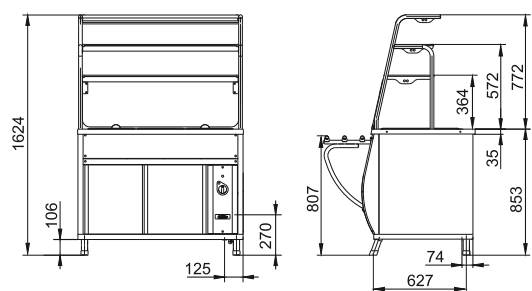


*подвод электропитания




ПГН-70Т

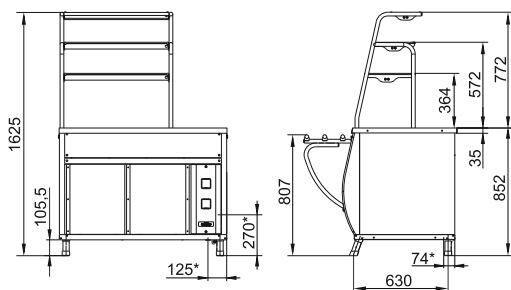


*подвод электропитания




ПГН-70Т-01

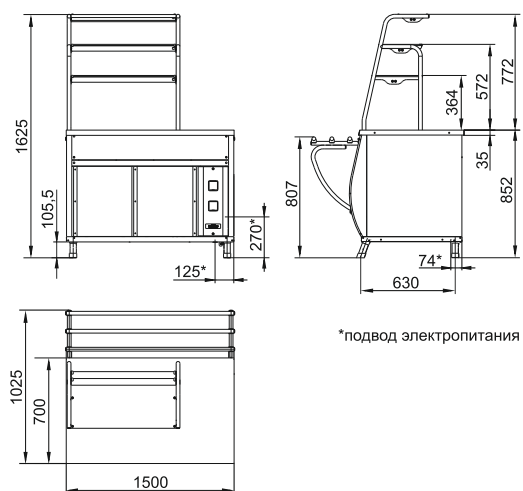


КК-70Т

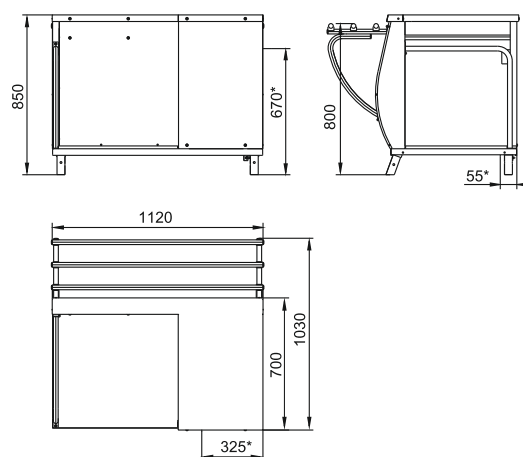


ПТЭ-70Т-80

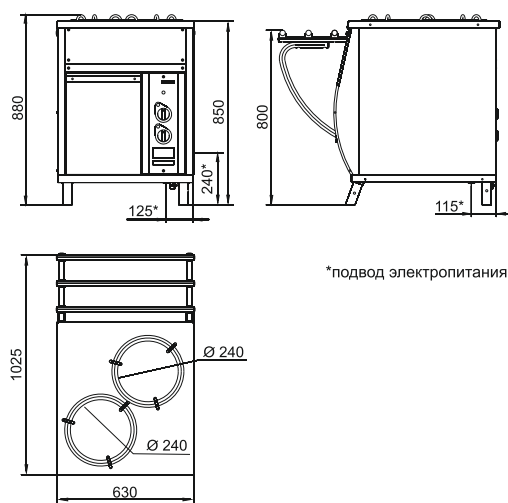


МН-70Т

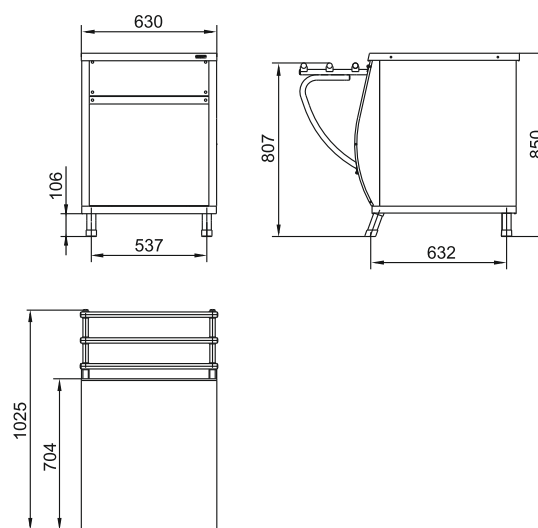


МП-45Т

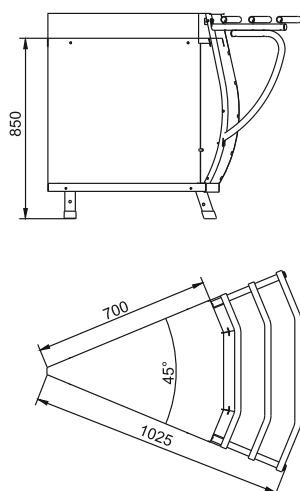

МП-90Т

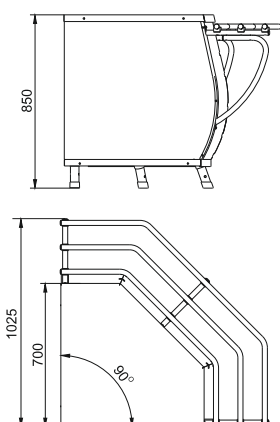

МП-45Т-01

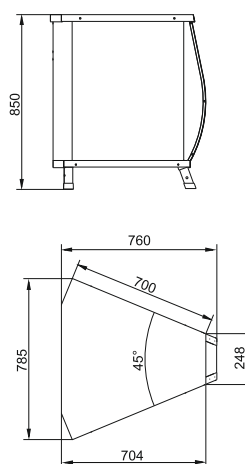

МП-90Т-01

